7.0型ワイド液晶カラーモニター

MTC-700

標準価格 オープン

軽量設計 7.0型ワイドデジタル液晶カラーモニター

省電力・低発熱・長寿命なLEDバックライト方式採用＆デジタルLCDパネルを搭載した 高画質7.0型液晶モニター
フラットなデザインで、モニター前面の電源ランプとオン/オフボタン操作機能を取り除き、付属のワイヤレスリモコンからのみ操作可能で,店頭販促用としても最適です。

省電力 / 低発熱 / 長寿命なLEDバックライト方式＆デジタルLCDパネル

■ モニター本体のボタンを一切省き
リモコンからのみ操作可能

■ 映像入力2系統/ラストメモリー機能

映像入力2系統　※V1：映像入力No.1のみ音声入力（ステレオ）対応。 選択した映像チャンネルを記録して、電源再投入後も同じ映像チャンネルで立ち上がるラストメモリー機能搭載。 DVDビデオや監視カメラ映像などのアスペクト（画面）比率の異なる映像ソースを、正しく表示させることができます。
画像表示モードは16:9と4:3より選択。 音量ボリュームや画像の明るさなどの設定文字表示は、日本語・英語・中国語から選択が可能です。

■ ネジ4本で簡易的に壁面設置も可能な卓上スタンド付属

見やすい角度に調整可能な卓上スタンド付属ネジ4本で、簡易的に壁面にも設置が可能です。
※設置用のネジは商品には含まれておりません。

モニター底面に1/4インチネジ穴があり
市販の三脚やマイクスタンドに装着ができます。

■製品仕様

型　番	MTC-700
LCDパネル	デジタル7.0型（アスペクト比16：9）
バックライト	LED方式
画素数	800×480×3（RGB）
輝度/コントラスト比	250cd/㎡ /　500：1
カラーシステム	NTSC/PAL自動切替え
視野角度	上:50°、下:70°、左:70°、右:70°
画像表示	画面比16:9、4:3　切替え
画像反転表示機能	上下反転表示、左右反転表示
設定画面表示及び操作	OSD（オンスクリーンディスプレイ）表示 ※表示言語（日本語、英語他） リモコンからのみ操作が可能
映像入力	コンポジットビデオ（1.0Vp-p VBS 75Ω）×2系統
映像入力端子	RCAコネクタ
音声入力	ステレオ×1系統
音声入力端子	RCAコネクタ
スピーカー	約1.0W×2
ラストメモリー機能	あり
電源	DC12V ±10%
外形寸法/重量	173（W）×116（H）×20（D）mm / 約380g
付属品	ワイヤレスリモコン（電池CR2025付属）、スタンド ACアダプタ,取扱説明書（保証書）
保証期間	1年間

※製品の仕様は予告無く変更する場合がございます。　予めご了承ください。

■付属品

・ワイヤレスリモコン
（CR2525付属）

・ACアダプタ

・スタンド

・取扱説明書（保証書）

■外形寸法

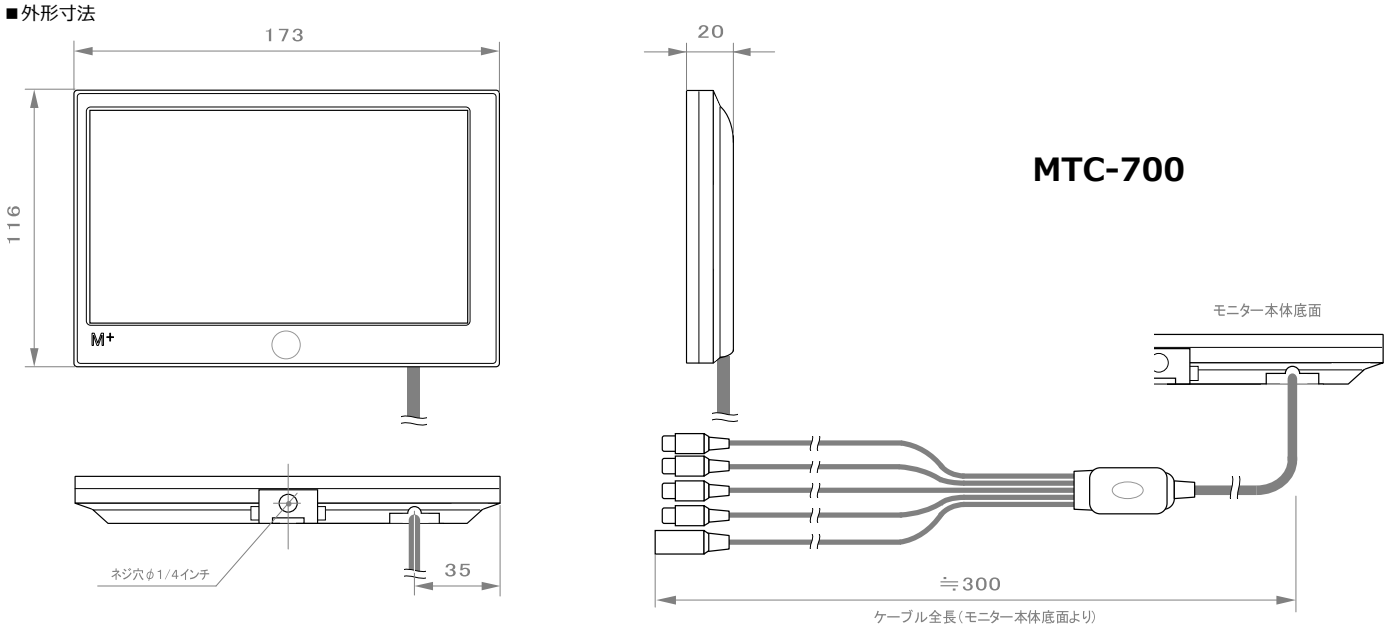

MTC-700

スタンド（付属品）

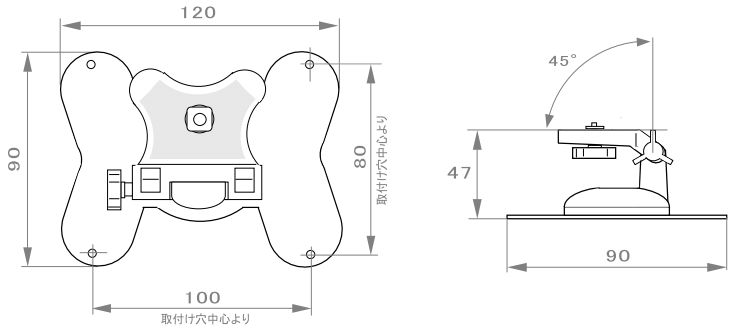

単位：mm